


MOVING ARCHITECTURE, ELEVATING WORLDS

PISOS FLOTANTES

PLAQUETA ESTAMPILLADA EN CONCRETO

ESPECIFICACIONES

Referencia	PLAQUETA ESTAMPILLADA		
Dimensiones	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	GROSOR (cm)
	60	30	2
Peso Aprox.	28 - 32 kg APROX		
Concreto	Reforzado		
Resistencia	3.500 psi a 28 días (También 4000 y 5000 psi)		
Tolerancia	LONGITUD	5 MM	
	ANCHO	5 MM	
	ESPESOR	5 MM	
Uso y aplicación	Zonas Comunes, Exteriores		
Normatividad	NTC 4024		

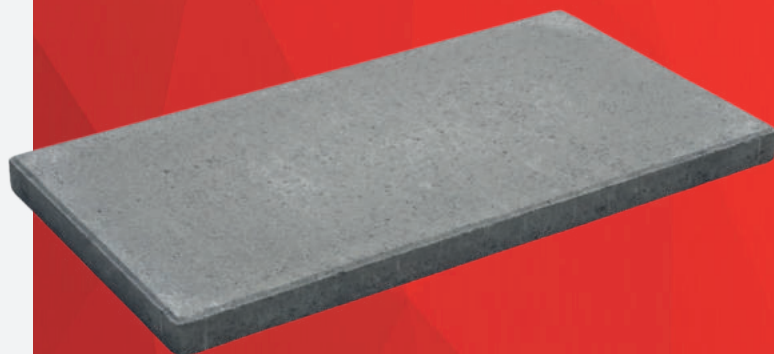



MOVING ARCHITECTURE, ELEVATING WORLDS

INSTALACIÓN

**LIDERES EN
PREFABRICADOS
EN CONCRETO
A NIVEL
NACIONAL**

Para instalar plaquetas estampilladas, primero asegúrate de tener una base compactada y nivelada. Coloca las plaquetas estampilladas como si fueran adoquines, usando arena como material de enchape. Es importante hilar y nivelar las plaquetas estampilladas, dejando una junta mínima de 4 mm entre ellas. No se deben colocar a tope.

Después de colocar las plaquetas estampilladas, rellena las juntas con más arena, asegurando que todo quede bien asentado. Finalmente, realiza una limpieza para eliminar el exceso de arena. Si es necesario, las plaquetas estampilladas pueden ser cortadas fácilmente en el sitio para ajustarse al espacio disponible



WWW.INVERSIONESYCONSTRUCCIONESMAEW.COM